


New

# ITALICA STUCCO VILLAGGIO STONE

Армированная фактурная декоративная штукатурка  
с высокой прочностью

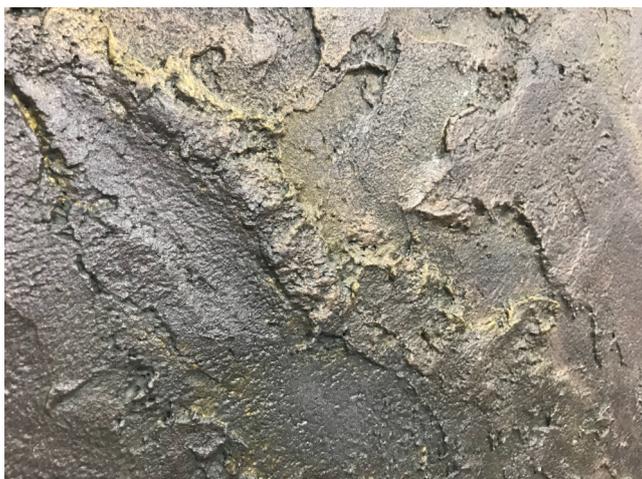

Высокопрочная фактурная декоративная штукатурка, армированная волокном. Идеальна для поверхностей склонных к появлению трещин. Подходит для фасадных и внутренних работ. Пластичность штукатурки позволяет создавать рельефные и высоко рельефные покрытия. Удобна и проста в работе благодаря пластичности и увеличенному времени подсыхания края и фактуры. Для получения эффекта античной стены или состаренной штукатурки наносится финишный слой декоративного покрытия FINISHMAT. Для создания оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными покрытиями ITALICA. Атмосферостойкое покрытие, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

<b>Технология нанесения</b>	<p>Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer или Primer Acrilico.</p> <p>Нанести подготовительный слой адгезионной основы <b>QUARZO ADESIONE SW</b>. Время высыхания 2 часа.</p> <p>Разбавление водой: не более 10%. <b>VILLAGGIO STONE</b> наносится в один слой. Нанести и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом - «камень», «мазанка», «мазки» и другие фактуры.</p> <p>Дополнительный защитный слой (при необходимости): нанести 1 слой защитного покрытие ITALICA FINISHMAT (матовый), или PRIMER SILICO.</p> <p>Инструмент: венецианская кельма из нержавеющей стали, шпатель.</p> <p>Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю».</p> <p>Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».</p> <p>Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.</p> <p>Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.</p>
<b>Средний расход</b>	<p>на 1кв.м.: 1-3кг в один слой, в зависимости от толщины наносимого слоя. После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.</p>
<b>Хранение</b>	<p>При температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.</p>
<b>Состав</b>	<p>Вода, связующее, натуральный наполнитель, функциональные добавки.</p>