

ITALICA MARMO TRAVERTINO

Декоративная штукатурка на минеральной известковой основе

Декоративная штукатурка на известковой основе с натуральным мраморным наполнителем и морским песком, позволяет создавать природные фактурные покрытия с эффектом мрамора, травертина, мраморино, известняка, камня, а также микроцемента, арт-бетона, оштукатуренной стены.

Важным достоинством материала является его высокая степень экологичности для микроклимата помещений, за счет «дышащей» способности и препятствию роста плесени и бактерий.

Эксплуатационная долговечность достигается благодаря твердости покрытия и прочному сцеплению с поверхностью. Покрытие применимо для любых типов жилых зон, детских комнат, общественных помещений, медицинских учреждений.

Благодаря своей толщине это покрытие способно скрывать небольшие дефекты стен, исключив дорогостоящую стадию работ по финишному выравниванию.

Для получения эффекта античной стены или состаренной штукатурки наносится финишный слой декоративного покрытия FINISHMAT. Для создания оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными покрытиями ITALICA. Для внутренних и наружных работ.



Свойства

- Прочное, твёрдое.
 - Особо стойкое к мытью и истиранию (с защитным слоем одного из покрытий ITALICA*).
 - Паропроницаемое, не нарушает микроклимат помещений.
 - Не горючее.
 - Влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно.
 - Экологичное, на водной и минеральной основе.
- * Рекомендуемые защитные покрытия ITALICA: FINISHMAT, FINITURA, LACCA, CRISTALLO, PERLA DELICATO, METALLICO, CERA, и прочие эффектны покрытия, рекомендуемые технологом компании.

Технология нанесения

Наносятся при температуре окружающей среды + 8°C...+30°C. Для избежания разнотонности не рекомендуется производить работы по окраске при температуре выше + 30°C, под дождем и при попадании прямых солнечных лучей.

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Свежая штукатурка должна выдерживаться не менее 30 дней, для полной карбонизации. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

Нанести подготовительный слой адгезионной основы QUARZO ADESIONE или QUARZ MATT. Время высыхания 2 часа.

Разбавление водой: не более 10%. MARMO TRAVERTINO наносится в один или два слоя. Ручное и машинное нанесение.

Нанесение в один слой: нанести MARMO TRAVERTINO и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «продиры».

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой MARMO TRAVERTINO, дать полностью высохнуть (межслойная сушка 6 часов). Вторым слоем формируется конечная фактура, наносится островками или почти сплошным слоем, оставляя «впадины».

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю».

Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Защитный слой: нанести 1-2 слоя защитного покрытие ITALICA FINISHMAT (матовый), межслойная сушка 2 часа. Или для лучшего эффекта можно нанести эффектны декоративны покрытия и лаки ITALICA.

При наружной отделке нанести защитный слой в течение 24-48 часов (защитить поверхность от дождя).

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Инструмент: венецианская кельма или терка из нержавеющей стали, шпатель, кисть, валик. Машинное нанесение: картушный пистолет.

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 4 недели.

ITALICA MARMO TRAVERTINO

Декоративная штукатурка на минеральной известковой основе

Техническая характеристика

Средний фракционный размер и средний расход на 1кв.м.	FINE 300	0,3мм (мелкозернистая, мрамор, песок)	0,5кг в один слой, 0,8кг в два слоя с эффектом «карта мира»
	500	0,5мм (среднезернистая, мрамор)	0,8кг в один слой, 1,2кг в два слоя с эффектом «карта мира»
	1000	1,0мм (крупнозернистая, мрамор)	1,2кг в один слой, 2,0кг в два слоя с эффектом «карта мира»
	Qz600	0,6мм (среднезернистая, мрамор, песок)	1,0кг в один слой, 1,5кг в два слоя с эффектом «карта мира»
	QZ900	0,9мм (крупнозернистая, мрамор, песок)	1,2кг в один слой, 2,0кг в два слоя с эффектом «карта мира»
Высыхание, при температуре 20°C и относительной влажности 60%	Межслойная сушка 6 часов Высыхание до перекрашивания 24 часа Полная карбонизация 30 суток		
Защитный слой	При наружной отделке нанести защитный слой в течение 24-48 часов (защитить поверхность от дождя).		
Состав	Выдержанная известь, натуральный мрамор, вода, функциональные добавки.		
Пожаростойкость	KM1, возможно исполнение KMO (не горючий, НГ)		
Парогазопроницаемость	Класс V1 (Высокое), Sd=0,025m (EN ISO 77832:2001)		
Экологичность	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Не содержит тяжёлые металлы. Не содержит токсичные, ароматические, хлорсодержащие вещества.		
Техника безопасности	- Избегать длительного контакта с кожей. При контакте тщательно вымыть водой с мылом. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. - Избегать попадания в глаза. При попадании хорошо промыть глаза подсахаренной водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. - Не глотать.		
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5C в плотно закрытой таре. Не замораживать!		
Особенности колеровки	Оттенки цвета готовых покрытий на стенах могут варьироваться по сравнению с образцами и между разными партиями материала, по причинам: различная впитываемость оснований, различие техники нанесения и работы с инструментом, скорость высыхания, цвета окружающих предметов (мебели, стен и пола), отличие разных партий материала из-за естественного отличия цвета природный компонентов. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.		


ITALICA MARMO TRAVERTINO

Декоративная штукатурка на минеральной известковой основе

Примеры готовых покрытий



MARMO TRAVERTINO FINE 300
(мелкозернистая)

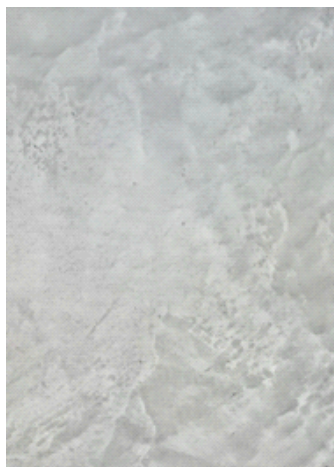

MARMO TRAVERTINO FINE 300
(мелкозернистая)



MARMO TRAVERTINO 500
(среднезернистая)



MARMO TRAVERTINO 500
(среднезернистая)



MARMO TRAVERTINO 1000
(крупнозернистая)



MARMO TRAVERTINO QZ600
(среднезернистая)



MARMO TRAVERTINO QZ600
(среднезернистая)



MARMO TRAVERTINO QZ900
(крупнозернистая)



MARMO TRAVERTINO QZ900
(крупнозернистая)

ITALICA MARMO TRAVERTINO

Декоративная штукатурка на минеральной известковой основе

Технические рекомендации подготовки стен под нанесение декоративного покрытия

При подготовке поверхности недопустимо использование финишных шпаклёвочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание.

Рекомендованная шпатлевка - типа ЛР+.

Рекомендованная финишная шпаклевка - типа Sheetrock, Maxi (Sadolin) или Siloite (Vetonit).

Не грунтовать краской, а только рекомендованной грунтовкой!

1. Для нанесения декоративной штукатурки соответствующему образцу подготавливаемые поверхности должны быть шпатлёваны финишной шпатлёвкой как при высококачественной окраске (СНиП 3.04.01-87).
2. Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Поверхность должна иметь равномерный тон, цвет.
3. При декоративной отделке основание должно удовлетворять следующим требованиям:
 - поверхности должны быть сглаженными, без шероховатости;
 - поверхностные трещины раскрыты, загрунтованы, заполнены шпатлёвкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;
 - раковины и неровности загрунтованы, прошпаклёваны и сглажены;
 - отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;
 - закончена окраска потолков и выполнены другие малярные работы.
 - поверхности всехкреплёжных приборов, располагаемых под картоном, бумагой или непосредственно под обоями, должны быть предварительно покрыты антикоррозионным составом.
 - допускаемые отклонения поверхностей строительных конструкций, подлежащих чистовой отделке:

Вид последующей отделки	Допускаемые отклонения				
	поверхности от плоскости	Плоскости от вертикали стен или горизонтали потолков	Лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр	Криволинейных поверхностей от проектного положения	Откоса от проектного положения по ширине
Высоко-качественная окраска	Не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм включительно	1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 5 мм на всю высоту (длину) помещения	1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 3 мм на весь элемент	5 мм	2 мм

4. Декоративное покрытие относится к тонкослойным покрытиям, в связи с этим не в силах как-либо улучшить геометрию поверхностей, а также не предназначено для заделки каких-либо зазоров. Декоративная штукатурка создаёт декоративный эффект и не изменяет допусков на штукатурные работы.
5. Подготовленные стены должны быть сухими: влажность поверхностей под декоративное покрытие не более 8 %.
6. В помещениях и на поверхностях под нанесение декоративных покрытий должны отсутствовать грязь, пыль, строительный мусор.
7. В работу по нанесению декоративной штукатурки предоставляются все стены в одном помещении одновременно.

ITALICA MARMO TRAVERTINO

Декоративная штукатурка на минеральной известковой основе

Для предотвращения проявления скрытых дефектов подготовки стен в процессе нанесения декоративного покрытия (трещины, пятна и т.п.): стены рекомендуется проклеить гладким ФЛИЗЕЛИНОМ (плотность не менее 150гр/м2).

Использовать качественный клей для предотвращения отслаивания флизелина после нанесения декоративной штукатурки. Швы зашпаклевать, затем загрунтовать. Особое внимание уделить проклейке и равномерности шпатлевания в местах стыковки швов.

для ГИПСОКАРТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Стык листов гипсокартона зашпаклевать с применением ленты «серпянка», должна получиться ровная с листами гипсокартона поверхность.

Для предотвращения проявления трещин в месте стыковки листов гипсокартона, проклеить поверхность гладким ФЛИЗЕЛИНОМ (плотность не менее 150гр/м2).

Стык листов флизелина не должен совпадать с местом стыка листов гипсокартона. Использовать качественный клей для предотвращения отслаивания флизелина после нанесения декоративной штукатурки. Швы зашпаклевать, затем загрунтовать. Особое внимание уделить проклейке и равномерности шпатлевания в местах стыковки швов. Загрунтовать латексной грунтовкой (или акриловая) глубокого проникновения.

Если наносится тонкослойная декоративная краска: поверхность флизелина полностью зашпаклевать финишной шпаклевкой типа Sheetrock, Maxi (Sadolin) или Siloite (Vetonit) и загрунтовать грунтовкой ITALICA Tiefprimer.

Процесс нанесения декоративной штукатурки происходит в несколько слоев и занимает несколько дней. В ходе работ поверхности, соприкасающиеся с поверхностями под декоративную штукатурку, оклеиваются малярной лентой (потолки, стены). Поэтому при ее снятии возможны повреждения в виде отслоения краски, штукатурки и т.п. Финишные малярные работы производятся после окончания работ по нанесению Декоративного покрытия.

Приведённые выше данные являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственность за выполненную окрасочную работу и за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции. ООО ИТАЛИКА, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 1, лит. В, пом. 5-Н № 108